



QUARZSANDE GMBH

Quarzsande | Kies | Granit

Qualität bis ins kleinste Sandkorn

ISG Mischung C2

0,063-3,5 mm

ISG Quarzsandmischungen werden aus DORSILIT®-Kristallquarzsand in abgestuften Körnungen produziert. ISG Quarzsandmischungen sind frei von Verunreinigungen und vermeiden baustellenbezogene Fehlchargen, da keine Einzelfractionen gemischt werden müssen. ISG Quarzsandmischungen werden in Standardsieblinien basierend sowohl auf Fullerkurven als auch Ausfallkörnungen hergestellt. Dadurch erreicht man sehr gute Verlegeeigenschaften, eine hohe Packungsdichte im System und einen niedrigen Bindemittelbedarf.

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem Qualitäts- und Umweltmanagement entsprechend der ISO 9001 und der Europäischen EMAS - VO wird eine hohe gleichbleibende Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt gewährleistet.

Verpackte Produkte unterliegen der normalen Alterung und sollten nicht länger als 6 Monate gelagert werden. Hinweise auf die Entsorgung etc. können Sie unserem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

ISO Zertifikat Nr.: 896/0

EMAS Register Nr.: A – 000253 und A – 000254

Lieferform *Big Bag, Papiersäcke a 25 kg*


Hauptanwendungsbereiche

- Böden/Estriche hydraulisch gebunden
- Böden/Estriche kunstharzgebunden
- Baustoffhandel
- Polymerbeton / Verbundwerkstoffe

Physikalische Daten:

| | |
|---------------------|------------------|
| Feuchtigkeit | < 0,1% |
| Kornform | Rundkorn |
| Kornoberfläche | Frei von Krusten |
| Kornrohichte | 2,64 g/ml |
| Schüttdichte | 1,5 g/ml |
| Kalkgehalt | < 1 % |
| Kornanteil <0,063mm | 4 Gew. % |

Kornverteilung (gemittelt):

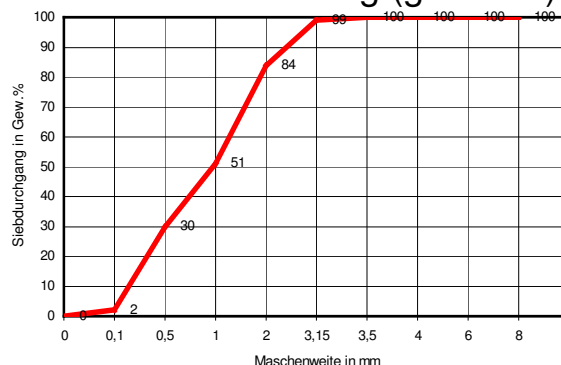

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und
und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

QUARZSANDE GmbH – A 4070 Eferding – Unterrudling 18

Tel.: 07272/5777* - Fax.: 07272/4073 – office@quarzsande.at - www.quarzsande.at