



**QUARZSANDE GMBH**

Quarzsande | Kies | Granit

**Qualität bis ins kleinste Sandkorn**

# **FROSTKOFFER 0/63 Klasse A**

## **ÖNORM**

Frostkoffer ist ein gebrochener Schotter (Kantkorn), gewonnen aus gebrochenem Felsgestein. Er verfügt über eine hohe Standfestigkeit und eine gute Verschleißfestigkeit. Eine wesentliche höhere Qualität als der Wegschotter und der Frostkoffer aus Rundkorn hat der Wegschotter und Frostkoffer aus gebrochenem Felsgestein. Dies resultiert aus der Verzahnung der Kantkörner. Dadurch entsteht eine wesentlich höhere Standsicherheit und Festigkeit nach dem Einbau. Er wird verdichtet und nach Belastung und Frostempfindlichkeit des Bodens in verschiedenen Höhen eingebaut.

Durch Einsatz modernster Aufbereitungstechnologien, modernem Qualitäts- und Umweltmanagement entsprechend ISO 9001 und der Europäischen EMAS - VO wird eine hohe gleichbleibende Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt, gewährleistet.

**ISO Zertifikat Nr.:** 896/0

**EMAS Register Nr.:** A – 000253 und A – 000254

Frostkoffer 0/63 ist ein natürlich aufbereiteter umweltfreundlicher Rohstoff. Im Straßenbau kommt der Frostkoffer 0/63 aufgrund seiner hervorragenden Qualität in Bezug auf Standfestigkeit, Lebensdauer, Abriebfestigkeit, Gleichmäßigkeit, Verdichtungsfähigkeit, Filterstabilität, Kornverteilung, Verarbeitbarkeit, Stabilität und Kapillarwirkung vielfach zum Einsatz

**Lieferform:** lose, Big Bag


### **Hauptanwendungsbereiche**

- Unterbauschüttung im Straßenbau

### **Physikalische Daten:**

Feuchtigkeit	>4%
Kornform	Kantkorn
Kornoberfläche	
Kornrohddichte	2,64 g/ml
Schüttdichte	1,8g/ml
Kalkgehalt	
Kornanteil <0,063mm	

### **Kornverteilung (gemittelt):**

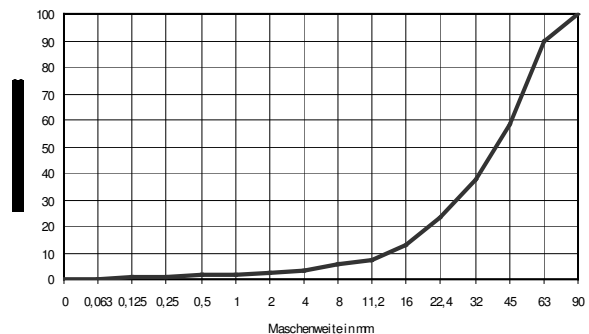

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

**QUARZSANDE GmbH – A 4070 Eferding – Unterrudling 18**

**Tel.: 07272/5777\* - Fax.: 07272/4073 – office@quarzsande.at - www.quarzsande.at**