



QUARZSANDE GMBH

Quarzsande | Kies | Granit

Qualität bis ins kleinste Sandkorn

DORSILIT® Nr.8/9

0,1-0,8 mm

DORSILIT® Kristallquarzsande und -kiese zeichnen sich durch einen SiO₂-Gehalt > 97 MA.-% sowie durch -kantengerundete Kornform -helle, einheitliche Farbe -monokristalline Struktur -Reinheit (frei von organischen Verunreinigungen) aus

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem Qualitäts- und Umweltmanagement entsprechend der ISO 9001 und der Europäischen EMAS - VO wird eine hohe gleichbleibende Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt gewährleistet.

ISO Zertifikat Nr.: 896/0


EMAS Register Nr.: A – 000253 und A – 000254

Lieferform Lose im Silo- LKW, Big Bags, Papiersäcke od. PE-Säcke a 25 kg

Hauptanwendungsbereiche

- Böden / Estriche hydraulisch gebunden
- Böden / Estriche kunstharz gebunden
- Polymerbeton / Verbundwerkstoffe
- Kalksandstein, Beton,
- Dachziegel, Dachbahnen
- Baustoffhandel, Innen- und Außenputze,
- Bauchemie, Trockenmörtel, Faserzement

Physikalische Daten	
Feuchtigkeit	< 0,1%
Kornform	Rundkorn
Kornrohddichte	ca. 2,65 g/cm ³
Schüttdichte	ca. 1,4-1,5 g/ml
Chemische Daten	
SiO ₂ (MA.-%)	ca. 98,7
Fe ₂ O ₃ (MA.-%)	ca. 0,02
Al ₂ O ₃ (MA.-%)	ca. 0,73
TiO ₂ (MA.-%)	ca. 0,06

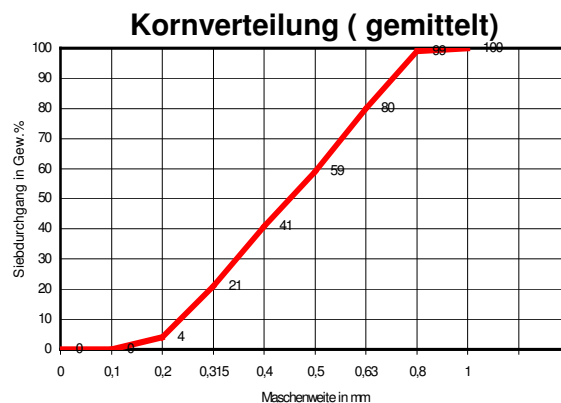

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

QUARZSANDE GmbH – A 4070 Eferding – Unterrudling 18

Tel.: 07272/5777* - Fax.: 07272/4073 – office@quarzsande.at - www.quarzsande.at